

PER I SORVEGLIANTI

Con la presente si specifica che il segnale complementare:

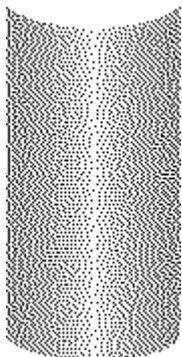


Figura II 473 Art. 177 "DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO"

Segnala cuspidi e testate di isole di traffico e spartitraffico poste **entro** la carreggiata.
E' **sempre accoppiato** con i seguenti segnali indicanti i **passaggi obbligatori o consentiti**:



Fig. II 82/a/b e fig II 83 Art.122

Pertanto **non è corretto abbinarlo** ad altri segnali come quelli di senso vietato o di direzione obbligatoria
MA SOLO ALLE FIGURE figure 82/a/b e 83 (VEDI SOPRA):

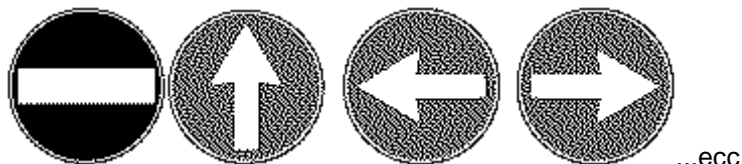


Fig. II 80/a/b/c Art.122

Gli altri ostacoli entro o **vicino alla carreggiata** (pali, muretti, manufatti, spalle di ponti , spigoli di edifici...) vanno segnalati con bande nere e bianche rifrangenti, o con segnali del tipo:
(l'inclinazione delle righe è verso il lato dove transitano i veicoli)

